

MANUAL BOOK LAPORAN BERKALA



Selamat Datang di SIDAK BANTEN

Aplikasi SIDAK merupakan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan data sektor ketenagalistrikan.

Daftar / Masuk



IUPTLS / IUPTLU

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau pemakaian sendiri dapat dilaksanakan setelah mendapatkan perizinan Berusaha



SLO

SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah laik dioperasikan dan berfungsi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan



SKTTK

SKTTK adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik di bidang ketenagalistrikan

KONTAK

Hubungi

Jika ada pertanyaan, kendala, atau ingin mengetahui informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui beberapa informasi berikut :

Kantor

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima, Kel. Sukajaya, Kec. Curug Kota Serang, Banten 42171

No. Telp

(0254) 267109

Email

sidak@bantenprov.go.id



MANUAL BOOK

LAPORAN BERKALA

DAFTAR ISI

1. Halaman Beranda	3
2. Halaman Tata Cara Pelaporan Berkala	4
3. Halaman Register	4
4. Halaman Login	7
5. Halaman Lupa Password	7
6. Halaman Data Perusahaan	9
7. Halaman Laporan Berkala	9
A. Tampilan Data Instalasi	10
B. Tampilan Data Pembangkit	10
C. Tampilan Data Administrasi	11
D. Tampilan Data Produksi Pembangkit	14
E. Tampilan Entri Data Pemakaian Energi	14
F. Tampilan Entri Data Permasalahan	15
G. Tampilan Upload Dokumen	15
H. Tampilan Pengiriman Data Laporan Berkala	16
8. Halaman Riwayat Laporan	17
A. Tampilan Dokumen Resume Laporan Berkala	18
B. Tampilan Review Laporan Berkala	18

Manual Book Sistem Informasi dan Pelaporan Ketenagalistrikan (SIDAK) Provinsi Banten

Aplikasi Sidak merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai media penyebaran informasi ketenagalistrikan dan sistem pelaporan terkait kegiatan ketenagalistrikan di Provinsi Banten. Untuk mengakses aplikasi Sidak, pengguna dapat menggunakan browser dengan halaman : <https://sidak.bantenprov.go.id/>.

1. Halaman Beranda

Beranda atau *homepage* merupakan suatu halaman utama yang ada dalam suatu website, selain itu menampilkan topik utama ketenagalistrikan dan dapat juga sebagai sumber informasi ketenagalistrikan yang terdapat pada beberapa menu dalam halaman beranda.



IUPTLS / IUPTLU

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau pemakaian sendiri dapat dilaksanakan setelah mendapatkan perizinan Berusaha



SLO


SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah laik dioperasikan dan berfungsi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan



SKTTK

SKTTK adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik di bidang ketenagalistrikan

2. Halaman Tata Cara Pelaporan Berkala

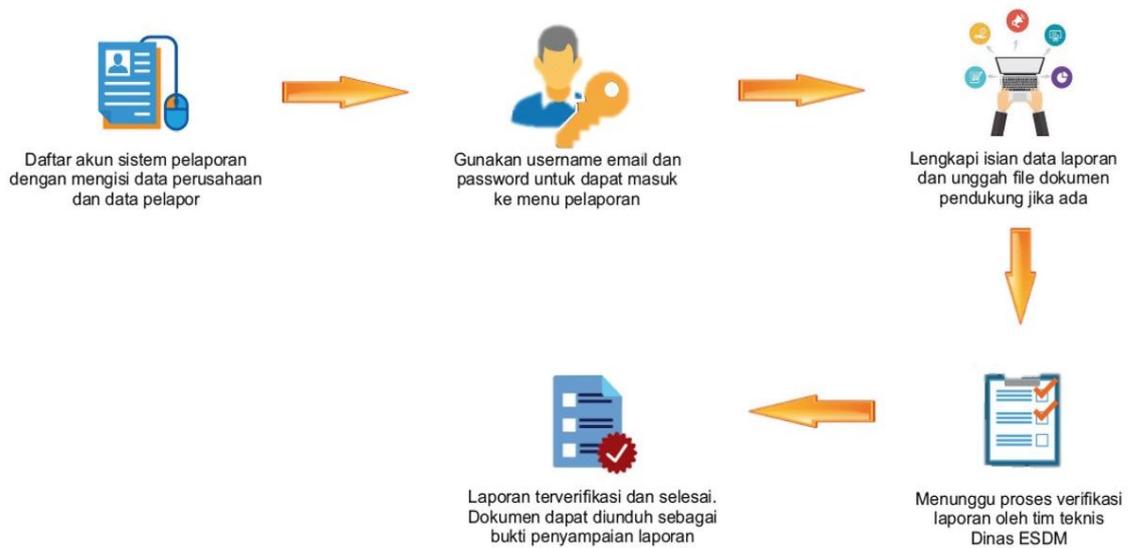

3. Halaman Register

Form Register digunakan saat pertama kali akan mengakses aplikasi Sidak dengan melakukan pendaftaran akun. Akses untuk menuju halaman register dengan menekan tombol [Daftar / Masuk](#) pada beranda, kemudian klik pada bagian tulisan berwarna biru [Belum punya akun ? Daftar disini](#) untuk melakukan registrasi.

The screenshot shows the login/register interface for the SIDAK application. At the top, there is a navigation bar with the SIDAK logo and menu items: BERANDA, SELAYANG PANDANG, PEDOMAN, INFORMASI, GALERI, and KONTAK. A prominent blue button labeled "Daftar / Masuk" is located in the top right corner. Below the navigation bar, the page title "Aplikasi SIDAK - Provinsi Banten" is displayed. The main form contains the following elements:

- Email atau Username input field with an envelope icon.
- Kata sandi (Password) input field with a lock icon.
- Ingat saya (Remember me)
- I'm not a robot checkbox with a reCAPTCHA logo and links for Privacy and Terms.
- A blue "Masuk" (Login) button.
- A link: [Lupa password ? atau Daftar disini](#)

Form Register terdiri dari data perusahaan dan data pelapor, kemudian dalam pengisian data tidak boleh ada kolom isian yang kosong. Setelah itu silahkan membaca "syarat dan ketentuan", kemudian disetujui/diceklis untuk dapat menekan tombol **Daftar**, kemudian data pendaftaran akun akan diproses oleh sistem.

— DAFTAR —

Registrasi Pengguna Baru

Yang bertanda (*) Wajib diisi!

A. Data Perusahaan / Badan Usaha

* Nama Perusahaan

* Alamat Perusahaan

* NIB
(Masukkan NIK Penanggung Jawab jika belum memiliki NIB)

* No. Telp

* Penanggung Jawab Usaha

* Jenis Usaha

* Jenis Izin

B. Data Pelapor

* Nama Lengkap

* Jabatan di Perusahaan

* NIK

* No. Handphone

* Email

* Kata sandi User
(Minimal 8 karakter, terdiri dari kombinasi huruf, kapital dan angka)

* Ulangi kata sandi

Saya menyetujui semua [syarat dan ketentuan](#) yang berlaku

Daftar

Sudah punya akun? [Masuk di sini](#)

Setelah mengirim data akun pendaftaran, tampilan akan beralih ke halaman perintah untuk verifikasi proses pendaftaran melalui email.

— MENU LOGIN —

Aplikasi SIDAK - Provinsi Banten

Silakan konfirmasi akun Anda dengan mengklik link aktivasi di email yang kami kirimkan.

Email atau Username

Kata sandi


Ingat saya

I'm not a robot 

Masuk

[Lupa password ? atau Daftar disini](#)

Kemudian buka email yang didaftarkan untuk mendapatkan link untuk verifikasi pendaftaran akun. Pada bagian email klik bagian yang berwarna biru dengan tulisan [Aktivasi Akun](#) untuk melakukan proses login. Kemudian akan pindah ke halaman login dan masukan email atau username dan password yang telah didaftarkan.

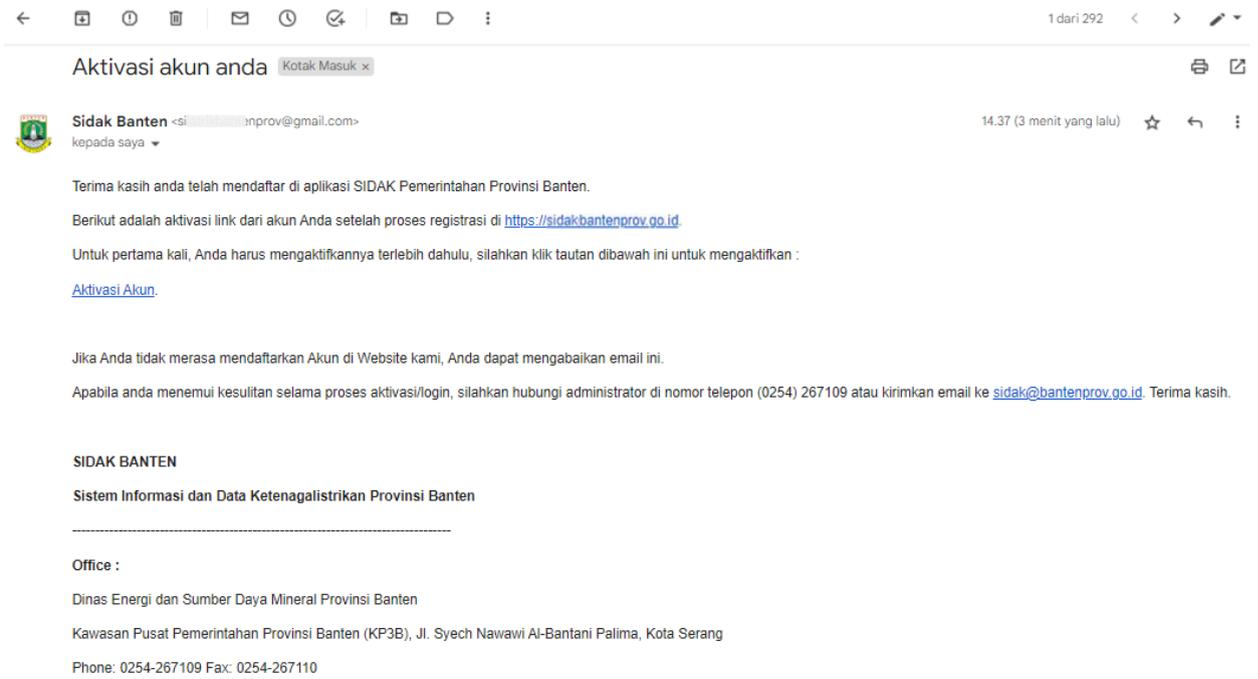

MENU LOGIN

Aplikasi SIDAK - Provinsi Banten

Selamat bergabung! Harap masuk dengan kredensial baru Anda.

Email atau Username

Kata sandi

Ingat saya

I'm not a robot 

Masuk

[Lupa password ?](#) atau [Daftar disini](#)

4. Halaman Login

Untuk Login menuju halaman akun perusahaan dapat dilakukan dengan mengisi email atau username dan password yang telah didaftarkan, kemudian klik tombol "Masuk".

The screenshot shows the login interface for 'Aplikasi SIDA - Provinsi Banten'. At the top, there is a navigation menu with links: BERANDA, SELAYANG PANDANG, PEDOMAN, INFORMASI, GALERI, and KONTAK. A 'Daftar / Masuk' button is located in the top right corner. The main content area is titled 'MENU LOGIN' and 'Aplikasi SIDA - Provinsi Banten'. The login form includes the following elements:

- Field: Email atau Username (with an email icon)
- Field: Kata sandi (with a lock icon)
- Checkbox: Ingat saya
- reCAPTCHA widget with the text 'I'm not a robot' and 'reCAPTCHA Privacy - Terms'
- Button: Masuk
- Link: Lupa password ? atau Daftar disini

5. Halaman Lupa Password

Jika lupa password dari akun yang dimiliki silahkan klik tulisan berwarna biru

[Lupa password ?](#) pada tampilan Menu Login.

The screenshot shows the 'LUPA PASSWORD' page. It features a message: "Tidak masalah! Masukkan email Anda di bawah ini dan kami akan mengirimkan instruksi untuk mengatur ulang kata sandi Anda." Below the message is a form with the following elements:

- Field: Alamat Email (with an email icon)
- Button: Kirim Instruksi

Silahkan isi alamat email yang didaftarkan, kemudian klik tombol Kirim Instruksi.

The screenshot shows the 'RESET PASSWORD' page. It features a message: "Token keamanan telah dikirim ke email Anda. Masukkan ke dalam kotak di bawah untuk melanjutkan." Below the message is a form with the following elements:

- Field: Token
- Field: Email



Instruksi Reset Kata Sandi Kotak Masuk x



Sidak Banten <sidak@sidakbantenprov.go.id>
kepada saya ▾

Inggris ▾ > Indonesia ▾ [Terjemahkan pesan](#)

Someone requested a password reset at this email address for <https://sidakbantenprov.go.id>.

To reset the password use this code or URL and follow the instructions.

Your Code: 4efcde838a8f77d3082b4674b1ba7b3a

Visit the [Reset Form](#).

If you did not request a password reset, you can safely ignore this email.

← Balas

→ Teruskan

Kemudian buka email yang didaftarkan untuk mendapatkan link untuk mereset kata sandi akun. Pada bagian email "instruksi reset kata sandi" klik tulisan berwarna biru [Reset Form](#) untuk masuk ke link halaman reset password, dan isi username yang terdaftar dan masukan password baru kemudian klik tombol [Atur Ulang Kata Sandi](#).

RESET PASSWORD

Masukkan kode yang Anda terima melalui email, alamat email Anda, dan kata sandi baru Anda.

Token

c0b123e81fe2f97d77388721a2ed56df

Email

Email

Kata Sandi Baru

Ulangi Kata Sandi Baru

[Atur Ulang Kata Sandi](#)

MENU LOGIN

Aplikasi SIDAK - Provinsi Banten

Kata sandi Anda berhasil diubah. Silakan login dengan kata sandi baru.

Email atau Username

Email atau Username

Kata sandi

Kata sandi

Ingat saya

I'm not a robot



reCAPTCHA
Privacy - Terms

[Masuk](#)

[Lupa password ?](#) atau [Daftar disini](#)

6. Halaman Data Perusahaan

Data Perusahaan menampilkan data pelapor dan data perusahaan sesuai dengan isian data pada saat register. Untuk mengubah data perusahaan silahkan pilih aktifkan opsi **Edit** , kemudian rubah data, lalu klik tombol

Simpan

The screenshot displays the 'Data Perusahaan' page in the SIDAK - Provinsi Banten system. The interface is organized into three main columns:

- Data Pelapor:** Displays the profile of Engkus Hendarto, Manager HRD. Fields include NIK (3672199056790002), Email (XXXXX@gmail.com), and No. Handphone (081727273277).
- Data Perusahaan:** Displays company information for PT. Sehat Sentosa Medika. Fields include Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan (Jalan Graha Raya Ruko Taman Picaso Blok P.03 No.11, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang), Nomor Induk Berusaha (NIB) (8113560020709), Nama Penanggung Jawab (Ir. Cecep Supriatna), Jenis Usaha (Rumah Sakit), and Jenis Izin Usaha (IUPTLS).
- Pengaturan:** Features a toggle for 'Edit' and a 'Data Perusahaan' tab. It contains input fields for Nama Perusahaan, Alamat, NIB, Penanggung Jawab, Jenis Usaha, and Jenis Izin Usaha, with a 'Simpan' button at the bottom right.


7. Halaman Laporan Berkala

Laporan berkala merupakan laporan yang disampaikan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik setiap tahunnya kepada Dinas ESDM Provinsi Banten terkait data-data sistem pembangkitan tenaga listrik. Pelapor hanya dapat menyampaikan laporannya satu kali selama satu tahun pada bulan januari.

Dalam penyampaiannya, pelapor harus melengkapi semua data instalasi, data administrasi teknis, data pembangkit, data produksi, data pemakaian energi, dan data permasalahan. Kemudian pelapor melakukan unggah/upload dokumen teknis yang diminta dalam bentuk file *.pdf dan harus dapat terbaca dengan jelas dengan maksimum ukuran file kurang dari 20 MB.

A. Tampilan Data Instalasi

Untuk melengkapi data instalasi, silahkan isi semua kolom dengan data yang valid. Setelah diisi silahkan simpan terlebih dahulu dengan klik tombol .

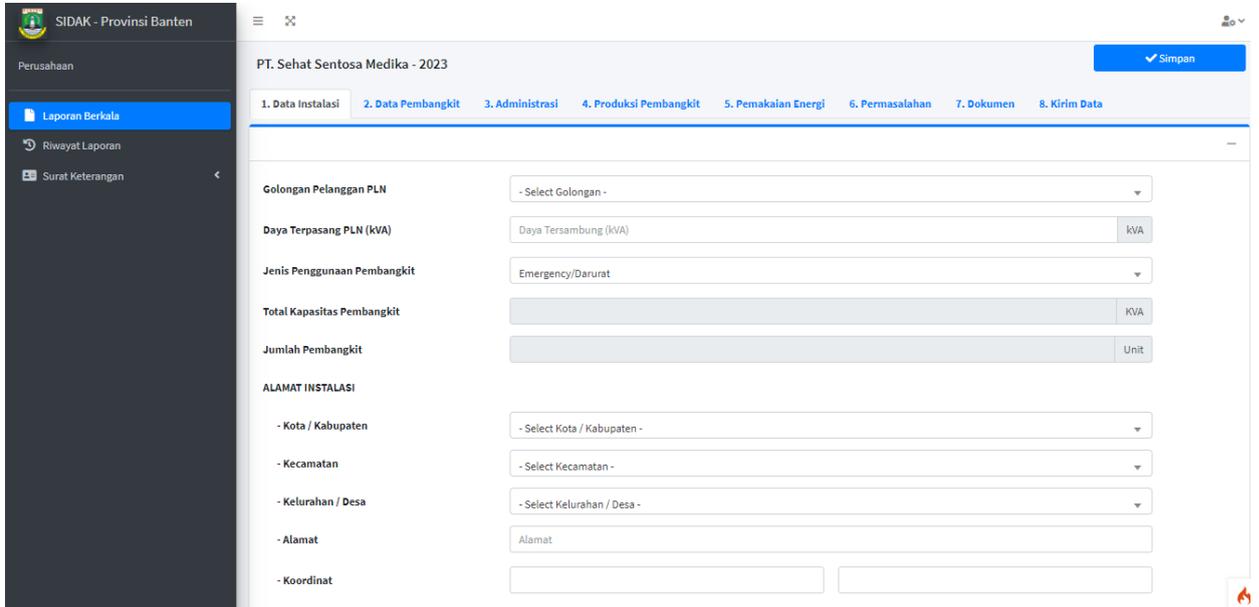


The screenshot shows the 'Data Instalasi' form in the SIDAK system. The form is for PT. Sehat Sentosa Medika - 2023. The form includes the following fields:

- Golongan Pelanggan PLN: - Select Golongan -
- Daya Terpasang PLN (kVA): Daya Tersambung (kVA) [kVA]
- Jenis Penggunaan Pembangkit: Emergency/Darurat
- Total Kapasitas Pembangkit: [kVA]
- Jumlah Pembangkit: [Unit]
- ALAMAT INSTALASI:
 - Kota / Kabupaten: - Select Kota / Kabupaten -
 - Kecamatan: - Select Kecamatan -
 - Kelurahan / Desa: - Select Kelurahan / Desa -
 - Alamat: Alamat
 - Koordinat: [] []

B. Tampilan Data Pembangkit

Untuk mengisi data Pembangkit klik tombol  kemudian tampilan tambah data pembangkit baru akan muncul, selanjutnya dapat mengisi data pembangkit. Setelah selesai klik tombol  untuk menyimpan data.

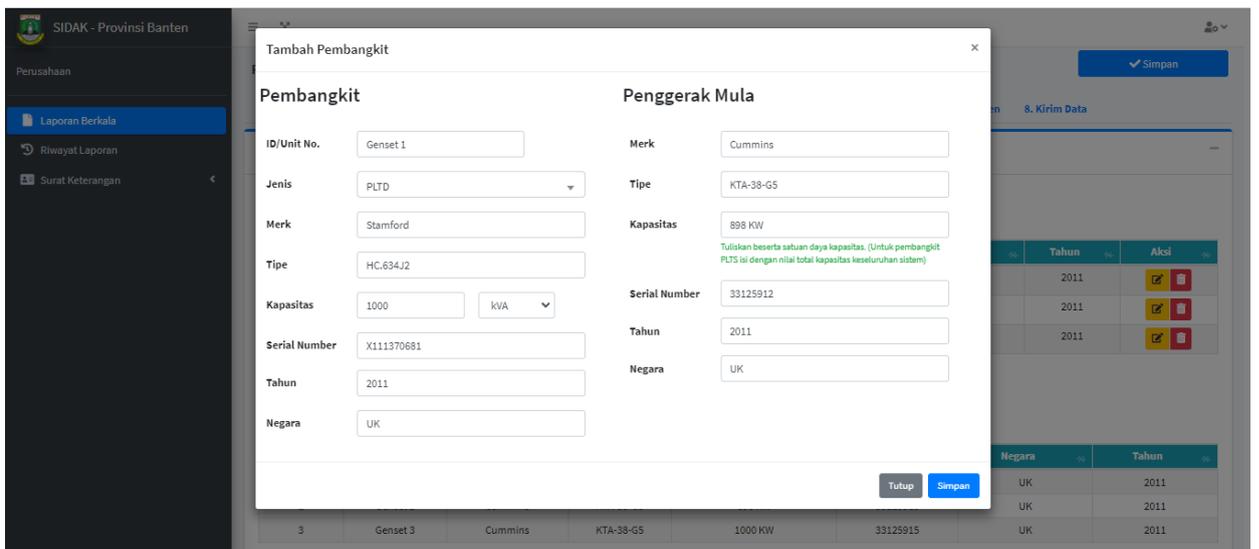

The screenshot shows the 'Tambah Pembangkit' modal form in the SIDAK system. The form is for adding a generator and includes the following fields:

- Pembangkit:
 - ID/Unit No.: Genset 1
 - Jenis: PLTD
 - Merk: Stamford
 - Tipe: HC.634.J2
 - Kapasitas: 1000 [kVA]
 - Serial Number: X111370681
 - Tahun: 2011
 - Negara: UK
- Penggerak Mula:
 - Merk: Cummins
 - Tipe: KTA-38-G5
 - Kapasitas: 898 KW
 - Serial Number: 33125912
 - Tahun: 2011
 - Negara: UK

Tuliskan beserta satuan daya kapasitas. (Untuk pembangkit PLS tsj dengan nilai total kapasitas keseluruhan sistem)


Buttons: Tutup, Simpan

	Tahun	Aksi
	2011	[✓] [✗]
	2011	[✓] [✗]
	2011	[✓] [✗]

Negara	Tahun
UK	2011
UK	2011
UK	2011

Untuk mengubah/edit data Pembangkit klik tombol  kemudian akan ditampilkan form edit pembangkit, selanjutnya dapat mengubah data Pembangkit. Setelah selesai klik "Simpan" untuk menyimpan data yang di ubah.

Sedangkan untuk menghapus data Pembangkit klik tombol  kemudian klik tombol  atau  untuk menghapus, selanjutnya data pembangkit pada tabel akan terhapus.

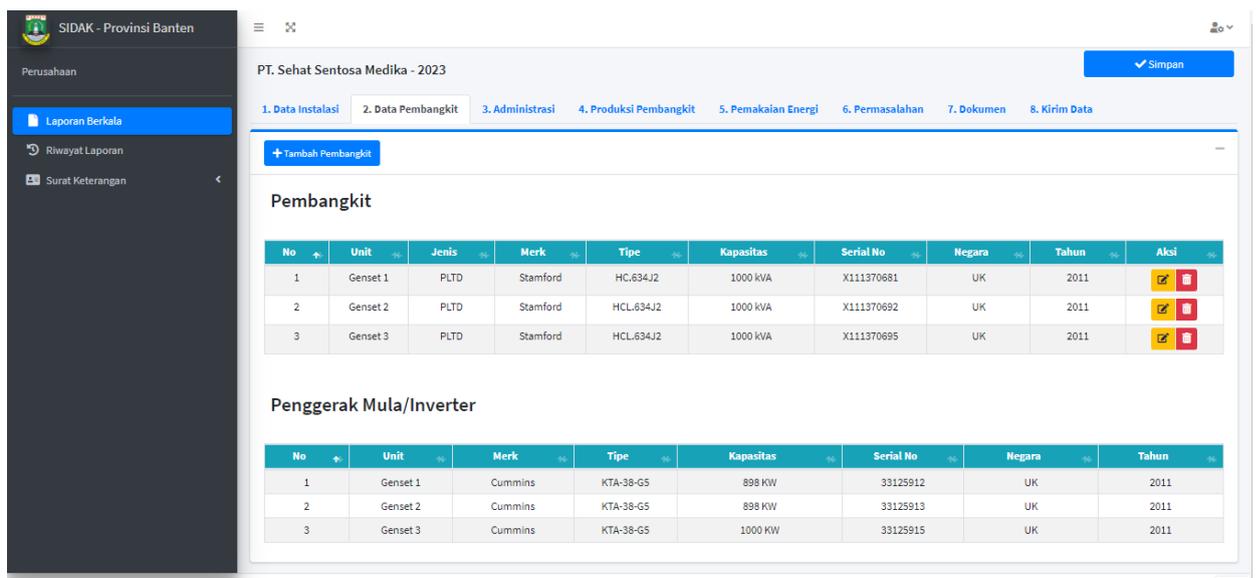

The screenshot displays the 'Data Pembangkit' (Generator Data) section of the SIDAK - Provinsi Banten application. The interface is for 'PT. Sehat Sentosa Medika - 2023'. The main content area is divided into two sections: 'Pembangkit' (Generators) and 'Penggerak Mula/Inverter' (Prime Movers/Inverters).

Pembangkit

No	Unit	Jenis	Merk	Tipe	Kapasitas	Serial No	Negara	Tahun	Aksi
1	Genset 1	PLTD	Stamford	HC.634J2	1000 KVA	X111370681	UK	2011	 
2	Genset 2	PLTD	Stamford	HCL.634J2	1000 KVA	X111370692	UK	2011	 
3	Genset 3	PLTD	Stamford	HCL.634J2	1000 KVA	X111370695	UK	2011	 

Penggerak Mula/Inverter

No	Unit	Merk	Tipe	Kapasitas	Serial No	Negara	Tahun
1	Genset 1	Cummins	KTA-38-G5	898 KW	33125912	UK	2011
2	Genset 2	Cummins	KTA-38-G5	898 KW	33125913	UK	2011
3	Genset 3	Cummins	KTA-38-G5	1000 KW	33125915	UK	2011

C. Tampilan Data Administrasi

Berikut Tampilan Data Administrasi yang terdiri dari data perizinan, data Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) dan data Sertifikat Laik Operasi (SLO)..

A. Input Perizinan

No	Nomor	Tanggal	Aksi
1	926/057-DESDM.IUPTLS/X/2021	2021-10-13	[Edit] [Hapus]
2	926/058-DESDM.IUPTLS/X/2021	2021-10-13	[Edit] [Hapus]

B. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)

No	Nama	Nomor Register	Nomor Sertifikat	Tanggal Terbit	Lembaga Sertifikasi	Aksi
1	Agus Ringgo	5235.1.2021	2101.0.03.P045.10.2021	2021-10-04		[Edit] [Hapus]

C. Sertifikat Laik Operasi (SLO)

No	Unit	Nomor Register	Nomor Sertifikat	Nomor NDI	Tanggal Terbit	Lembaga Sertifikasi	Aksi
1	Genset 3	D130.21	LK2.0.06.171.3671.00000.22	A223.22	2021-05-12		[Edit] [Hapus]
2	Genset 1	D128.21	LK2.0.06.171.3671.00000.22	A222.22	2022-09-19		[Edit] [Hapus]
3	Genset 2	D129.21	LK2.0.06.171.3671.00000.22	A222.22	2022-09-19		[Edit] [Hapus]

Untuk mengisi data Perizinan klik tombol **+ Tambah Perizinan** kemudian tampilan tambah data perizinan akan muncul, selanjutnya dapat mengisi data perizinan.

Setelah selesai klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data.

Edit Perizinan


Nomor: 671.1/057-DESDM.IUPTLS/V/2019

Tanggal: 2019-05-29


[Tutup] [Simpan]

No	Nomor	Tanggal	Aksi
1	671.1/057-DESDM.IUPTLS/V/2019	2019-05-29	[Edit] [Hapus]

Untuk mengisi data Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) klik tombol **+ Tambah SKTTK** kemudian tampilan tambah data SKTTK akan muncul, selanjutnya dapat mengisi data SKTTK. Setelah selesai klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data.

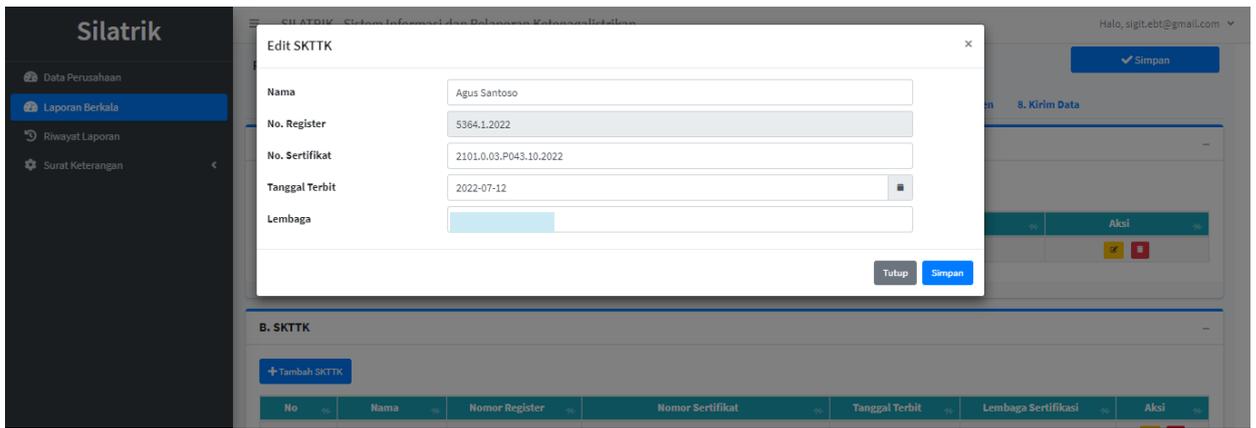

Untuk mengisi data Sertifikat Laik Operasi (SLO) klik tombol  kemudian tampilan tambah data SLO akan muncul, selanjutnya dapat mengisi data SLO. Setelah selesai klik tombol  untuk menyimpan data.

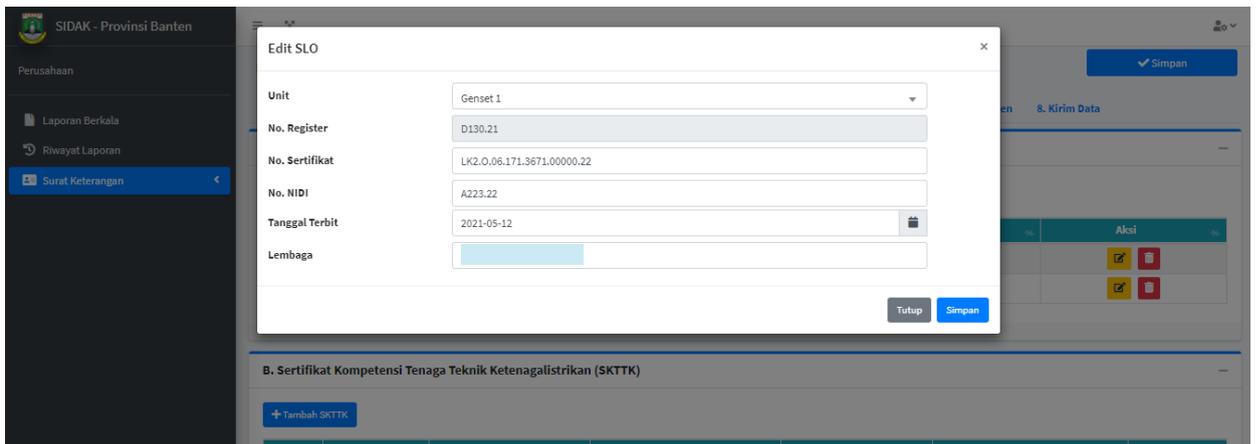


Untuk mengubah data administrasi perizinan/SKTTK/SLO klik tombol  kemudian akan ditampilkan form edit data administrasi, selanjutnya dapat mengubah data administrasi perizinan/SKTTK/SLO. Setelah selesai klik tombol  untuk menyimpan data yang di ubah.


Untuk menghapus data administrasi perizinan/SKTTK/SLO klik tombol  kemudian klik tombol  atau  untuk menghapus, selanjutnya data administrasi perizinan/SKTTK/SLO pada tabel akan terhapus.

D. Tampilan Data Produksi Pembangkit

Untuk mengisi data produksi pembangkit klik tombol  kemudian akan ditampilkan form edit data produksi pembangkit, selanjutnya dapat mengubah data produksi pembangkit. Setelah selesai klik tombol  untuk menyimpan data yang di ubah.

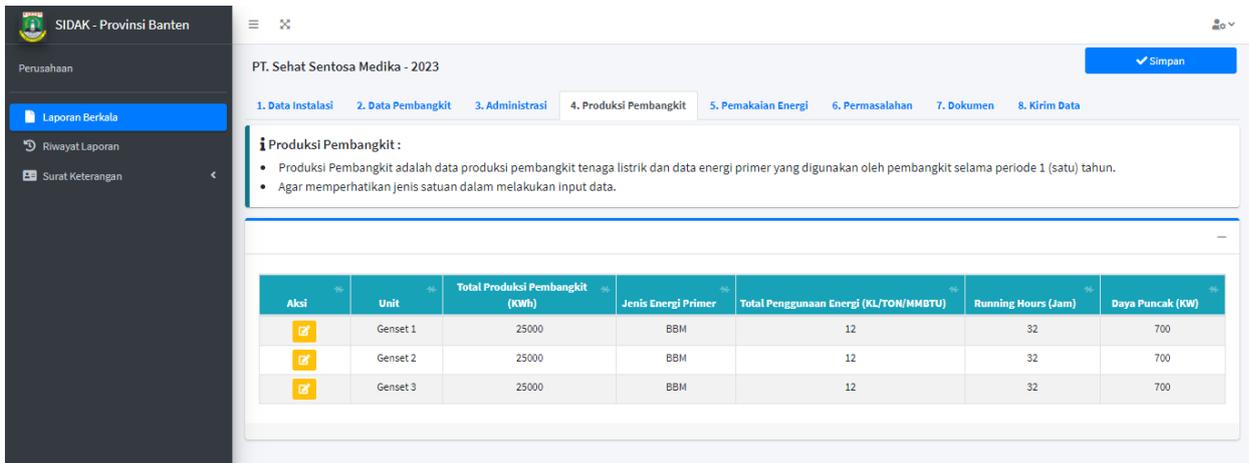

Aksi	Unit	Total Produksi Pembangkit (KWh)	Jenis Energi Primer	Total Penggunaan Energi (KL/TON/MMBTU)	Running Hours (Jam)	Daya Puncak (KW)
	Genset 1	25000	BBM	12	32	700
	Genset 2	25000	BBM	12	32	700
	Genset 3	25000	BBM	12	32	700

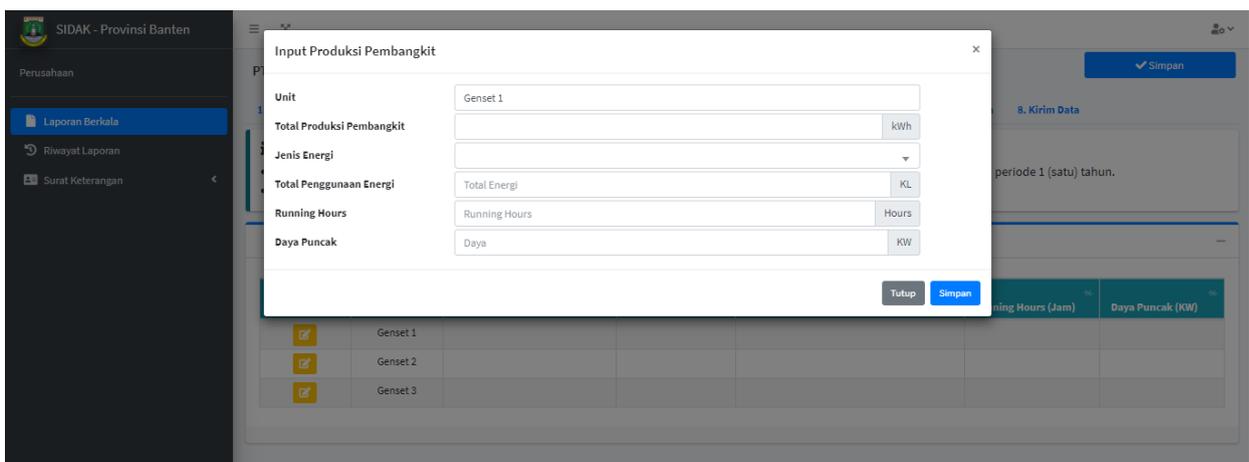

Input Produksi Pembangkit

Unit: Genset 1

Total Produksi Pembangkit: [input field] kWh

Jenis Energi: [dropdown menu]

Total Penggunaan Energi: [input field] KL


Running Hours: [input field] Hours

Daya Puncak: [input field] KW

Tutup Simpan


E. Tampilan Entri Data Pemakaian Energi

Data Pemakaian Energi adalah data pemakaian seluruh energi yang digunakan oleh badan usaha, baik itu untuk pembangkitan tenaga listrik, aktivitas produksi, aktivitas penunjang/utility dan aktivitas lainnya yang menggunakan energi listrik maupun energi fosil.

Untuk mengisi data pemakaian energi dapat langsung mengisi/mengubah data pemakaian energi. Setelah selesai klik tombol  untuk menyimpan data isian.

Energy Type	Value	Unit
Datubara	36	Ton
BBM	128	kl. (Kilo Liter)
Gas	0	MMBTU
Listrik	354	MWh

F. Tampilan Entri Data Permasalahan

Untuk mengisi data permasalahan dapat langsung mengisi/mengubah data permasalahan teknis atau permasalahan administrasi pada kolom, kosongkan jika tidak ada permasalahan. Kemudian klik tombol  untuk menyimpan data isian.

G. Tampilan Upload Dokumen


Bagi yang telah mengisi data pembangkit, data perizinan, data SKTTK, dan data SLO agar melakukan unggah semua dokumen sesuai dengan data yang dimiliki. Dokumen dibuat dalam 1 file dengan ukuran maksimal 20MB.

Untuk melakukan unggah data dengan klik tombol "pilih file"

 Dok Lap Berkala.pdf

kemudian pilih file yang akan diunggah. Setelah

muncul file kemudian klik tombol  untuk menyimpan data unggahan.

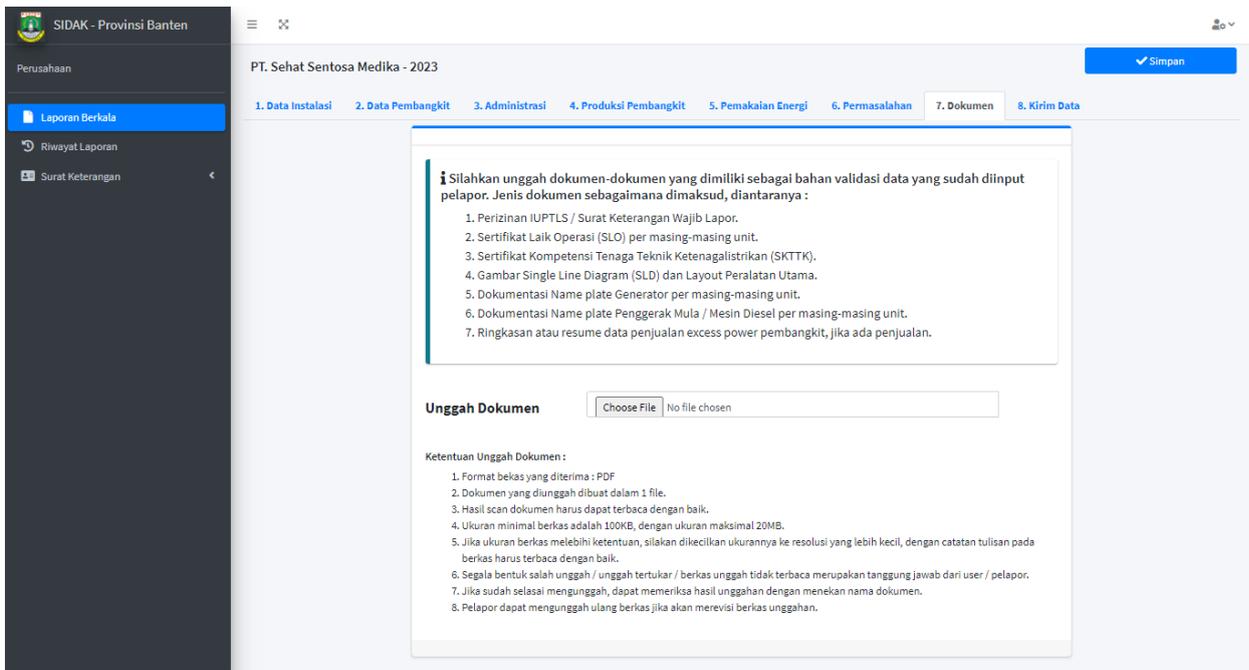

H. Tampilan Pengiriman Data Laporan Berkala


Untuk dapat mengirim laporan berkala sebaiknya dilakukan pemeriksaan kembali data yang telah diisi, kemudian apabila dianggap sudah lengkap dan sesuai pilih/ceklis kolom pernyataan kesanggupan kemudian klik tombol



untuk mengirim data laporan berkala. Kemudian klik tombol




atau **Batal** untuk memastikan pengiriman data laporan berkala.

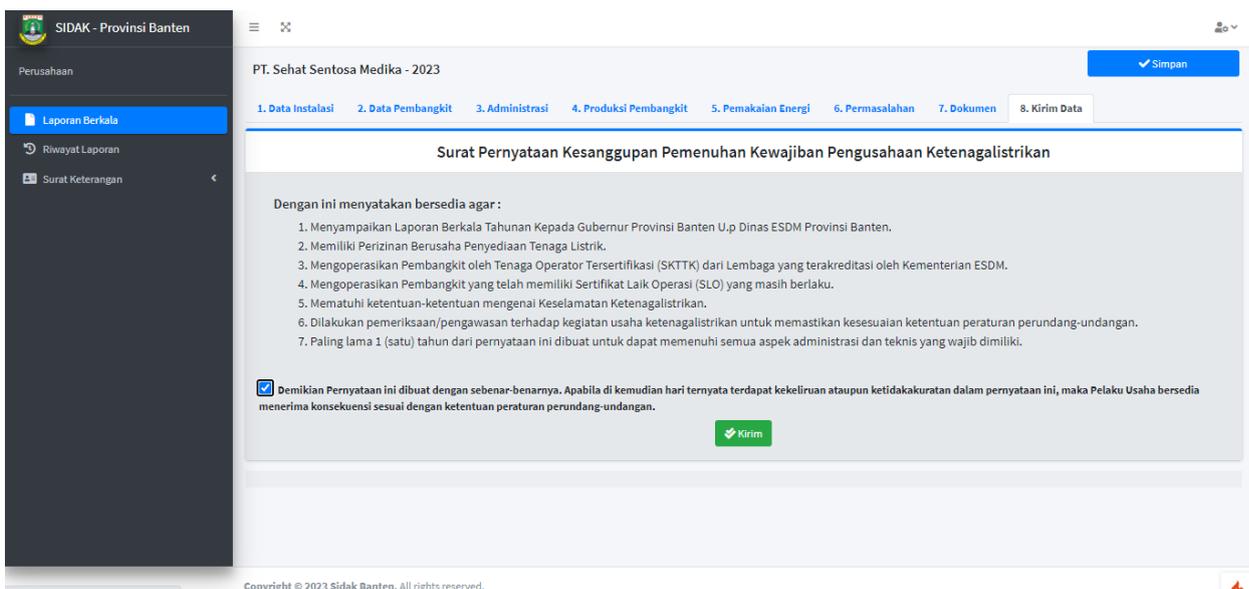

8. Halaman Riwayat Laporan

Untuk melihat data laporan berkala yang sudah pernah dilaporkan, pilih klik "Riwayat Laporan" pada menu sebelah kanan. Tabel akan menunjukkan nama perusahaan, data laporan, tahun laporan, status laporan, dan file resume laporan. Apabila statusnya "Proses Verifikasi" **Proses Verifikasi** artinya pelapor menunggu proses verifikasi oleh tim verifikatur aplikasi sidak.

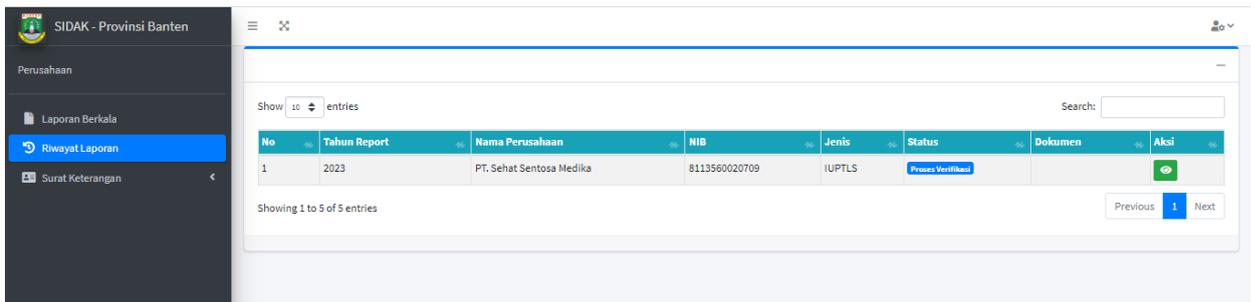


The screenshot shows the 'Riwayat Laporan' page in the SIDAK - Provinsi Banten application. The left sidebar contains a menu with 'Riwayat Laporan' selected. The main content area displays a table with the following data:

No	Tahun Report	Nama Perusahaan	NIB	Jenis	Status	Dokumen	Aksi
1	2023	PT. Sehat Sentosa Medika	8113560020709	IUPTLS	Proses Verifikasi		

Below the table, it indicates 'Showing 1 to 5 of 5 entries' and includes 'Previous' and 'Next' navigation buttons.

Sedangkan jika statusnya **Verified** artinya laporan telah terverifikasi oleh tim verifikatur aplikasi sidak dan pelapor dapat mengunduh resume laporan berkalanya pada kolom "dokumen".

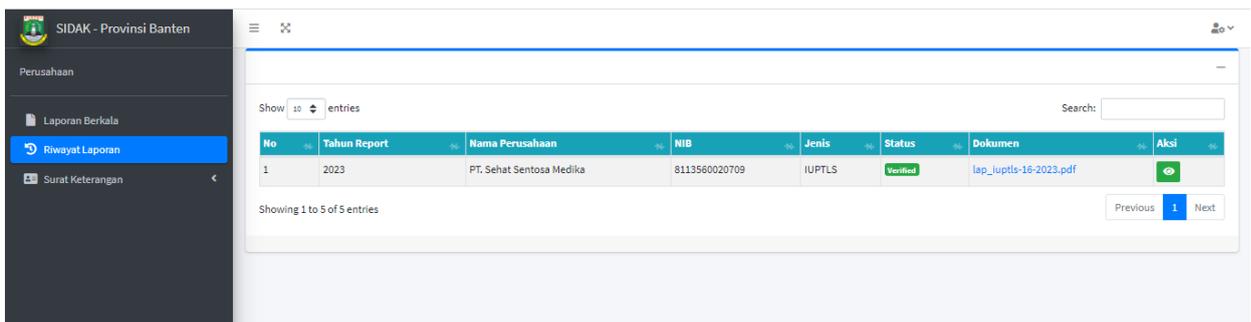

The screenshot shows the 'Riwayat Laporan' page in the SIDAK - Provinsi Banten application. The left sidebar contains a menu with 'Riwayat Laporan' selected. The main content area displays a table with the following data:

No	Tahun Report	Nama Perusahaan	NIB	Jenis	Status	Dokumen	Aksi
1	2023	PT. Sehat Sentosa Medika	8113560020709	IUPTLS	Verified	lap_iuptls-16-2023.pdf	

Below the table, it indicates 'Showing 1 to 5 of 5 entries' and includes 'Previous' and 'Next' navigation buttons.

A. Tampilan Dokumen Resume Laporan Berkala

LAPORAN BERKALA
Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri
Periode Tahun 2022

Nomor : 671.20023-LAP-IUPTLS-DES/DM/2023

1. Data Umum

A. Data Pemilik Instalasi

- Nama Badan Usaha : PT Sehat Sentosa Medika
- Alamat Badan Usaha : Jalan Graha Raya Ruko Pado BKA P.03 No.11, Kelurahan Klaten Utara, Kecamatan Paltan, Kabupaten Tanggarang
- No. Telp : 0254609454
- Penanggung Jawab : W. Citra Supriatna
- Alamat Instalasi-Pembangkit : Jalan Graha Raya Ruko Tamin Pado Blok P.03 No.11, Muker Bak, Kec. Parangenen, Kab. Tanggarang
- Koordinat Instalasi : -6.254942, 106.518790
- Prinsipal : Enghuk Heriandri
- Jabatan : Manajer-IPD
- Email : supt.ah@gmail.com

B. Data Perizinan

- Nomor NIB : 8113560020709
- Jenis Lisensi : Rumah sakit
- Dokumen Perizinan

No.	Nama	Nomor Perizinan	Tanggal Perizinan
1	SIKTIK/DES/DM-IUPTLS/2021	2021-06-13	
2	SIKTIK/DES/DM-IUPTLS/2021	2021-08-13	

• Data Sertifikat Tenaga Teknik Kelembagaan (SKTIK)

No.	Nama	Nomor Register SKTIK	Nomor Sertifikat SKTIK	Tanggal Sertifikat SKTIK	Lembaga Sertifikasi
1	Agus Ridwan	5235.1.2021	2101.0.03.PWAS.10.2021	2021-10-04	

• Data Sertifikat Lait Operasi (SLO)

Unit	Nomor NIB	Nomor Register SLO	Nomor Sertifikat SLO	Tanggal Sertifikat SLO	Lembaga LIT

2. Data Instalasi

- Daya Tersambung (TN (kVA) : 3250 kVA
- Jenis Penggunaan Pembangkit : Domestik
- Total Kapasitas Pembangkit : 5250 kVA
- Jumlah Pembangkit : 3 Unit

A. Data Pembangkit

Unit	Jenis	Mark	Kapasitas	Type	Serial Number	Regasi / Tahun
Genset 1	PLTD	Standart	1000 kVA	HC-834J	X111370502	UKZ011
Genset 2	PLTD	Standart	1000 kW	HC-834J	X111370502	UKZ011
Genset 3	PLTD	Standart	1000 kVA	HC-834J	X111370702	UKZ011

B. Data Peralatan Motor (PLTS)

Unit	Mark	Kapasitas	Type	Serial Number	Regasi / Tahun
Genset 1	Cummins	1000 kW	KTA-38-G3	33125913	06/2011
Genset 2	Cummins	1000 kW	KTA-38-G3	33125914	UKZ011
Genset 3	Cummins	1000 kW	KTA-38-G3	33125915	06/2011

3. Produksi Tenaga dan Energi Primer

Unit	Total Produksi Pembangkit	Jenis Energi	Jumlah Energi Primer	Daya Pancak	Running Hour
Genset 1	23 MWh	BBM	120 M.	850 kW	24 Hour
Genset 2	23 MWh	BBM	120 M.	850 kW	24 Hour
Genset 3	23 MWh	BBM	120 M.	850 kW	24 Hour

4. Pemeliharaan dan Perangannya
SKTIK hanya memiliki 1

5. Total Pemakaian Energi

Total Pemakaian Energi adalah total keseluruhan pemakaian energi yang digunakan untuk kebutuhan pembangkit listrik, aktivitas produksi, aktivitas penunjang/utility dan aktivitas lainnya selama periode 1 (satu) tahun:

- a. Listrik : 354 MWh (Mega Watt Hour)
- b. Batu Bara : 0 Ton
- c. BBM : 821 KL (Kilo Liter)
- d. Gas : 0 MMBTU (Milion British Thermal Unit)

6. Pernyataan Kesanggupan

PT Sehat Sentosa Medika telah bersedia atas pemenuhan kewajiban sebagai pemilik instalasi, diantaranya :

- Menyampaikan laporan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik secara berkala setiap tahunnya, paling lama bulan Maret tahun berjalan.
- Memiliki Perizinan Rencana Penyediaan Tenaga Listrik.
- Memiliki Sertifikat Lait Operasi (SLO) atau setara, untuk setiap unit instalasi pembangkit yang dioperasikan.
- Memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Kelembagaan (SKTIK) bagi setiap orang yang mengoperasikan unit pembangkit.
- Menggunakan prosedur yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan web.
- Dilakukan pemeliharaan/pengawasan terhadap tenaga usaha kelembagaan untuk memastikan kesesuaian ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Paling lama 1 (satu) tahun dari pernyataan ini dibuat untuk dapat memenuhi semua aspek administrasi dan teknis yang wajib dimiliki.

B. Tampilan Review Laporan Berkala

Untuk melakukan *review*/melihat laporan yang telah dilaporkan, pilih menu “Riwayat Laporan” kemudian klik tombol  pada tabel data laporan yang akan dilihat. Kemudian akan muncul tampilan data laporan pada mode *read-only* atau tidak dapat mengubah data laporan.

PT Sehat Sentosa Medika - 2023

- 1. Teknik Instalasi
- 2. Data Pembangkit
- 3. Administrasi
- 4. Produksi Pembangkit
- 5. Pemakaian Energi
- 6. Permasalahan
- 7. Rekap Dokumen

A. Data Perizinan

No	Nomor	Tanggal
1	926/057-DESDM/JUPTLS/X/2021	2021-10-13
2	926/058-DESDM/JUPTLS/X/2021	2021-10-13

B. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)

No	Nama	Nomor Register	Nomor Sertifikat	Tanggal Terbit	Lembaga Sertifikasi
1	Agus Ringgo	5235.1.2021	2101.0.03.P045.10.2021	2021-10-04	

C. Sertifikat Laik Operasi (SLO)

No	Unit	Nomor Register	Nomor Sertifikat	Nomor NIDI	Tanggal Terbit	Lembaga Sertifikasi
1	Genset 3	D130.21	LK2.O.06.171.3671.00000.22	A223.22	2021-05-12	
2	Genset 1	D128.21	LK2.O.06.171.3671.00000.22	A222.22	2022-09-19	
3	Genset 2	D129.21	LK2.O.06.171.3671.00000.22	A222.22	2022-09-19	